


## ENCHUFE CON CONTROL REMOTO DE APAGADO Y ENCENDIDO MEGATEC

UIS-522X – EZ-21X

Este dispositivo permite el apagado y encendido remoto de múltiples equipos, que normalmente debido a su trabajo continuo requiere de apagado y encendido después de un cierto tiempo, ya que se bloquean o se “cuelgan” interrumpiendo su operación habitual. En aplicaciones críticas donde estos equipos se encuentran en lugares remotos o de difícil acceso, se puede apagar o encender el dispositivo de manera remota sin tener que ir a terreno.

Un ejemplo gráfico se muestra a continuación.

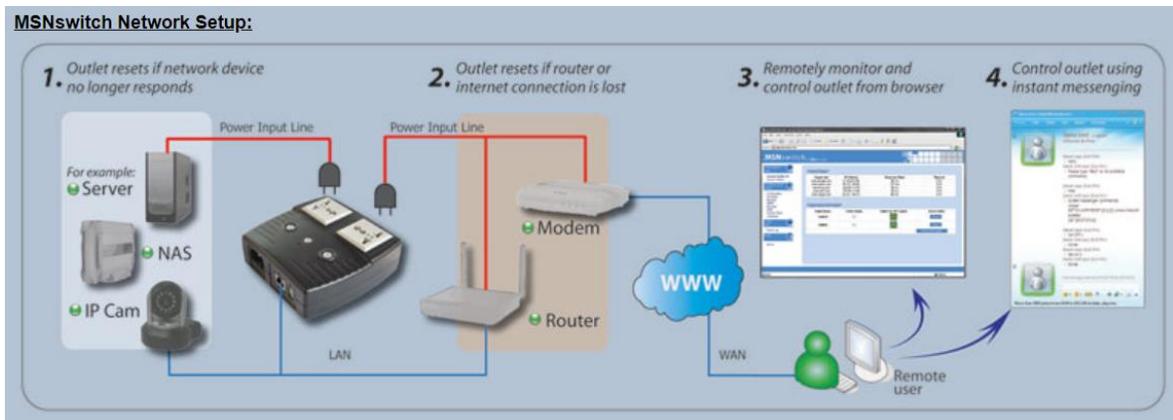

Los dos modelos destacados son:

UIS-522X Equipo que cuenta con dos enchufes universales, un puertos LAN.

EZ-21X Equipo que cuenta con un enchufe universal y un puerto LAN



<b>Product</b>	<b>MSNswitch</b>
Certification	CE, FCC, RoHS Compliant
Electrical Rating	Input: 100~240VAC, 50/60Hz Output: 10A (for 2 sockets) & DC5V, 500mA (for USB port)
Fuse	10A (Thermal fuse)
Available Sockets	2x fixed
Internet Control-able	2x fixed socket
Power ON / OFF switch	Individual outlet power ON / OFF LED button (Press & hold 2 seconds)
Compatible USB device	HwaWei E220 USB 3G modem HwaWei
Reset to Factory Def.	Long press all 3 LED buttons
Web Server CPU	32-Bit RISC CPU
Supported browser	IE and Java
Supported Network Protocols	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, Dynamic DNS, DNS Client, SNTP, DHCP.
Network Access	10/100 Base-T , RJ45 (Cat. 5)
Operating Environment	0°C ~ 60°C at 10% ~ 90% relative humidity. For indoor use only.
Package	White Box / Bulk
Packaging Size	21.5 x 14.5 x 9.0 CM
Gross Weight per set:	0.750kgw